

Wartburg B és C

Négy + két csöves középszuper vevőkészülék, a 4 AM sáv vételére, 6 hangolt körrel, a hangfrekvenciás részben különleges dinamikakompresszorral. A készülékből A, B és C típus készült. Az előbbi hosszú-, közép és 2 rövidsávós, az utóbbi két típus közép- és 3 rövid hullámsávós. A C típus ezenkívül sávnyújtós is. A kapcsolásban alkalmazott különlegesség az előre is szabályozó AVC és a dinamika-kompresszió.

Teljesítményfelvétel: 40 W, 110, 127, 150, 180, 200 és 220 V-os váltakozóáramú hálózatról.

Hangfrekvenciás érzékenység: 10 mV. Az 50 mW-nak a 8 Ω-os hangszórón 0,63 V felel meg.

Hangfrekvenciás átvitel: 120...12 000 Hz, de a teljes átviteli sáv 120...3000 Hz.

Bűgőfeszültség: felcsavart hangerő- és magas hangszínállásban 4 mV.

Kimenőteljesítmény: 1,7 W, 1 kHz-en 10%-nál kevesebb torzitással. Ennek a teljesítménynek a 8 Ω-os kimeneten 3,6 V felel meg.

Hullámsávok:

B és C típusnál

középhullám: 510...1620 kHz;

1. rövidhullám: 9...22 MHz;

2. rövidhullám: 3,15...7,4 MHz;

3. rövidhullám: 2...6,5 MHz.

Hangolási pontok: középhullám 560 és 1500 kHz, 1. rövidhullám 9,9 és 20,5 MHz, 2. rövidhullám 3,41 és 7,23 MHz, 3. rövidhullám 2,6 és 5 MHz.


KF = 455 kHz.

Érzékenység: középhullám 20...35 μV, 1. rövidhullám 40...50 μV, 2. rövidhullám 25 μV, 3. rövidhullám 25 μV, az ECH 81 cső rácásáról 20 μV.

Szelektivitás: a keverőcső rácásáról 44 dB, sávzélesség kb. 3 kHz.

Felülnézet.
Gomb nincs lenyomva
 $\varnothing = 20 \text{ k}\Omega$

1.R	2.R	3.R	K	Ki				
9	18	27	36	45	54	63		
8	17	26	35	44	53	62	71	
7	16	25	34	43	52	61	70	
			42	51	60	69		
5	14		41	50	59	68	73	74
4	13		40			67		
3	12	21	30	39	48	57	66	
2	11	20	29	38	47	56	65	
1	10	19	28	37	46	55	64	

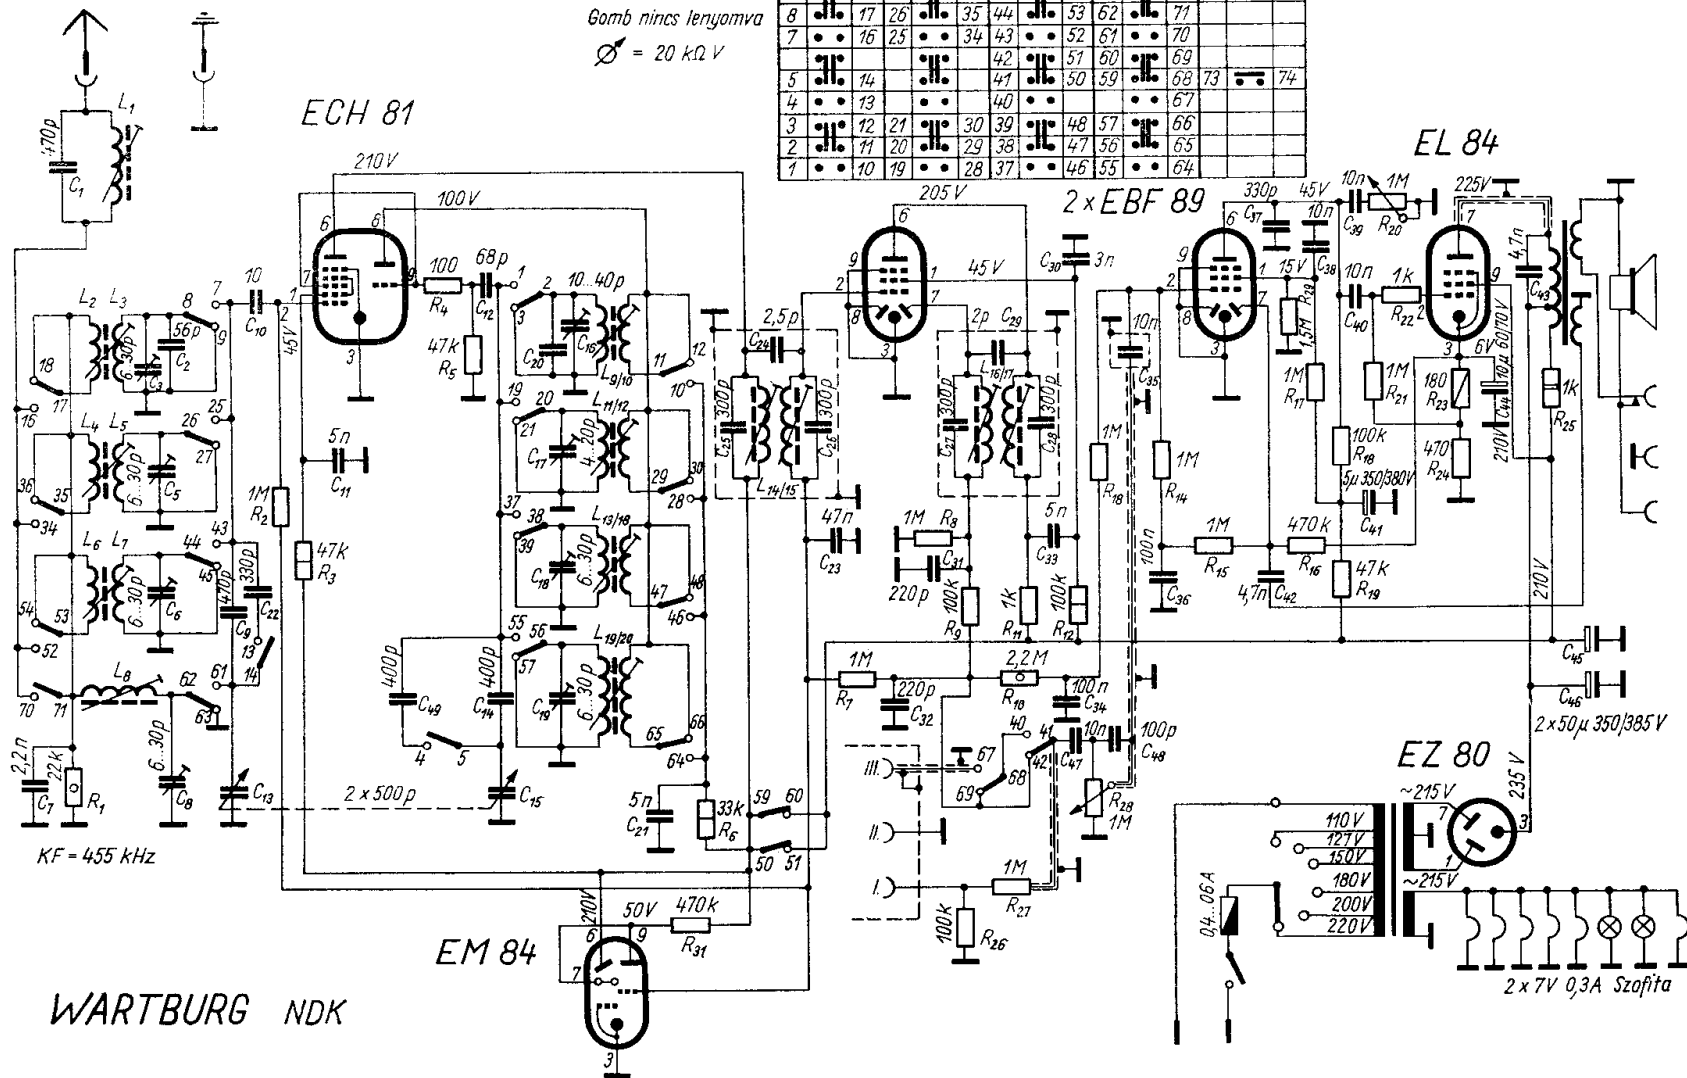

WARTBURG NDK

Egyéb adatok:

Hangszóró: 2 W-os ovál, 8 Ω -os.
Skálaizzó: 2 db 7 V, 0,3 A, szofita.
Biztosító: 110, 127, 150 V-ra 0,6 A;
180, 200, 220 V-ra 0,4 A.
Méret: 52×28×22 cm.
Súly: 8 kg.

